

TOSHIBA



HOME

Shtëpia juaj, klima juaj



PËRMBAJTJA

4

ARSYE TË MIRA PËR NJË KONDICIONER

6

PËRPARËSITË E
TEKNOLOGJIVE TOSHIBA

8

TEKNOLOGJITË E FILTRIMIT

10

TEKNOLOGJIA DHE BAZAT

12

PËRJETONI PRODUKTET TONA LIVE

13

NJËSITË E BRENDSHME

34

NJËSITË E JASHTME

36

FUNKSIONET E KONDICIONERËVE

37

PËRMBLEDHJE E PRODUKTIT

38

OPSIONET E KONTROLLIT



TOSHIBA



KONDICONIM QË JU BËN TË
NDIHENI MIRË
NË SHTËPINË TUAJ

KONDICIONERË PËR T'U NDJERË MIRË

Një kondicioner nga TOSHIBA është një mjet efikas i gjithanshëm: ftohje freskuese në verë, ngrohtësi komode në dimër – besoni në kondicionimin nga TOSHIBA 365 ditë në vit.

Cilësi maksimale e ajrit

Lidhja mes temperaturave të larta dhe problemeve të qarkullimit të gjakut është një fakt i njohur. Kondicioneri mund të ndihmojë. Temperaturat më të ftohta lehtësojnë trupin dhe sistemet e sofistikuara të filtrimit dhe pastrimit të ajrit reduktojnë alergjitë, neutralizojnë viruset dhe bakteret.



Më shumë produktivitet

Nxehtësia dhe lagështia e lartë janë treguar se kanë efekt negativ në përqendrim dhe performancë. Nëse punoni në shtëpi – zyrë shtëpie, punë shtëpie ose shkollë – do të vini re se duhet të punoni më shumë se zakonisht për të kryer detyrat tuaja. Në të njëjtën kohë, rritet ndjeshmëria ndaj gabimeve dhe aksidenteve. Kondicioneri ofron një përgjigje, pasi siguron që dhomat të jenë në temperaturë optimale duke hequr dhe lagështirën e ajrit.



Gjumë më i mirë

Temperaturat e ngrohta të natës çojnë në më shumë çrregullime të gjumit, veçanërisht në verë. Kondicionerët TOSHIBA sigurojnë net të këndshme të freskëta, çlodhëse dhe të qeta - të gjitha pa korrente ajri dhe me qetësi fladi. Për më shumë relaksim gjatë natës dhe ekuilibër gjatë ditës.



Ngrohje për periudhën kalimtare

Sidomos në periudhat kalimtare në vjeshtë dhe pranverë, ngrohja e ambienteve me ajër të kondicionuar është jashtëzakonisht komode dhe, për shkak të efikasitetit të lartë, më ekonomike në krahasim me shumicën e sistemeve konvencionale të ngrohjes. Në të njëjtën kohë, sistemi ekzistues i ngrohjes do të lehtësohet me përdorimin e kondicionerit TOSHIBA.



KONDITIONERËT JANË FORCA JONË.



Përfitimet e teknologjive TOSHIBA bazohen në përvojën dekadash në prodhimin e kondicionerëve novatorë me efikasitetin më të lartë të energjisë.

➤ **Funksionim i qetë dhe i qëndrueshëm**

Kompresori me piston rotativ të dyfishtë TOSHIBA, i zhvilluar dhe prodhuar në shtëpi, përbëhet nga dy disqe kundërrrotulluese në

qendër. Kjo rezulton në stabilitet maksimal mekanik, sjellje optimale të sinkronizimit dhe rrjedhimisht dridhje më të ulëta.



➤ **Temperaturë konstante**

Një kondicioner kërkon vetëm rreth 15% të kohës së vet në funksionim me fuqi të plotë. Me kontrollin e tij inteligjent, sistemi i inverterit TOSHIBA rregullon në mënyrë të

përhershme diapazonin e modulimit midis 20% dhe 100%. Kjo krijon një temperaturë konstante, pa ndezje/fikje të vazhdueshme.





Kurseni në kostot operative

Meqenëse 85% e sistemit operon në të ashtuquajturin funksionim me ngarkesë të pjesshme, efikasiteti në këtë fushë është thelbësor. Këtu

pajisjet TOSHIBA japin vlerat e tyre më të mira. Kjo është me efikasitet energjie, nuk rëndon portofolin dhe garanton një jetë të gjatë shërbimi.



Jetëgjatësi falë inverterëve hibridë

Një kondicioner inverter rregullon vazhdimisht kapacitetin e tij ftohës ose ngrohës sipas temperaturës në dhomë duke ndryshuar automatikisht shpejtësinë e kompresorit, duke siguruar kështu rehati edhe më të madhe. Nëse dhoma ftohet ose ngrohet mjaftueshëm, inverteri redukton automatikisht shpejtësinë e kompresorit dhe siguron që kjo temperaturë të mbahet vazhdimisht.

Nga njëra anë, kjo kursen energji dhe, nga ana tjetër, zvogëlon luhatjet e temperaturës në dhomë. Për shkak të kontrollit të shpejtësisë gjithnjë të ndryshueshme të kompresorit, prodhohet vetëm aq fuqi sa është e nevojshme.

Duke qenë se kompresori nuk ndizet dhe fiket vazhdimisht, zgjatet edhe jeta e shërbimit të kondicionerëve.



FRYMONI AJËR TË PASTËR.

Kondicionerët TOSHIBA kanë sisteme të sofistikuar filtrimi. Në varësi të projektit dhe zonës së zbatimit, kondicionerët TOSHIBA pastrojnë ajrin në disa hapa dhe në të njëjtën kohë sigurohen që ajri i ftohur të jetë jo vetëm i pastër, por edhe pa erë, pothuajse i heshtur dhe pa korrente të pakëndshme.



Filtri i pluhurave

Këto përbëhen nga një pëlhurë plastike e veçantë me rrjetë të imët që mbulon shumicën e këmbyesit të nxehtësisë së TOSHIBA. Ata pastrojnë ajrin nga të gjitha papastërtitë më të trasha dhe grimcat e pluhurit, janë të qëndrueshme dhe të lehta për t'u pastruar herë pas here me fshesë me korrent ose ujë.



Filtrat elektrikë dhe pastruesit e ajrit

Këta filtra ngarkojnë ajrin në dhomë me jone, gjë që rrit mirëqenien e përgjithshme. Grimcat e papastërtive si pluhuri, pjalmi, merimangat, bakteret dhe aromat e pakëndshme neutralizohen.

Filtër plazma/jonizues



Filtri i plazmës është një pastrues elektrik ajri që është dukshëm më efikas se një filtër i thjeshtë pluhurash. Jonizuesi prodhon jone të ngarkuara negativisht që neutralizojnë dhe thithin grimcat në madhësinë e pjalmi, sporeve të mykut, baktereve dhe viruseve. Ajri pasurohet me ozon - një përbërës natyror i ajrit. Ozoni reagon me molekulat e huaja dhe në këtë mënyrë neutralizon mikrobet dhe papastërtitë, duke u rikthyer në oksigjen. Ky sistem funksionon për ndotësit në një shkallë më të vogël se 0,01 µm.

Jonet e ngarkuara negativisht kanë gjithashtu një efekt pozitiv në organizmin tonë: Është treguar se njerëzit ndihen jashtëzakonisht komodë dhe të relaksuar në mjedise me një numër të madh të këtyre joneve - për shembull, në pyjet tropikale ose në ujëvara. Përkundrazi, ne priremi të ndihemi pakëndshëm dhe të stresuar në mjedise ku ka mungesë të joneve të ngarkuara negativisht.

FILTRI	SEIYA CLASSIC 2	SEIYA	SHORAI EDGE WHITE	SHORAI EDGE BLACK	HAORI	DAISEIKAI 10 WHITE	DAISEIKAI 10 WOOD	KONSOLA	PAJISJA ME KANAL	1-DREJTIMËSHE - FLAT KASETË	60x60 KASETË SLIM
Filtri i pluhurave	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
Filtrat e plazmës										○	
Pastruesi i ajrit me ozon					●	●	●				
Filtri IAQ		○	○	○	○	○	○	●			
Filtri i katekinës me karbon aktiv		○	○	○	○	○	○	○			
Ultra Pure PM2.5 Filter		○	●	●	●	●	●	○			
Ultra Fresh PM2.5 Filter		●	○	○	○	○	○	○			

● Standard ○ Optional

Këto janë opsionale "ose ose" sepse nuk është e mundur të përdoret më shumë se një filtër në të njëjtën kohë.



Shirita filtrimi

Këta janë shirita filtri të veshur me substanca natyrale që pastrojnë ajrin që thithim.




Filtri IAQ

Filtri IAQ i TOSHIBA pastron ajrin që thithim me ndihmën e argjendit dhe të enzimave të nxjerra nga kimçi. Ka një efekt supresiv të aromave, freskon ajrin dhe kontribuon ndjeshëm në ruajtjen e shëndetit. Viruset dhe bakteret neutralizohen. Ky filtër mund të hiqet dhe pastrohet lehtësisht - mundësisht me një fshesë me korrent. Filtri IAQ duhet të zëvendësohet afërsisht çdo dy vjet.



Filtri i katekinës me karbon aktiv

Filtrat e katekinës me karbon aktiv e pastrojnë ajrin dyfish: Karboni ka një efekt fshirjeje të aromave, ndërsa katekina shpërhapet në formë spastruese kundër pluhurit dhe grimcave të tjera.



Ultra Pure Filter

Filtri Ultra Pure mund të neutralizojë deri në 94% të viruseve dhe baktereve dhe pengon formimin e mykut dhe të kërpudhave.

Fuqia e tij për fshirjen e aromave thith tymin, aromat e ushqimit dhe aromat e tjera të pakëndshme.



Ultra Fresh Filter

Filtri TOSHIBA Ultra Fresh kap deri në 85% të grimcave PM2,5, duke krijuar hapësira të shëndetshme jetese në shtëpi. PM2,5 u referohet grimcave me një diametër më të vogël se 2,5 μm (3% e diametrit të një fijeje floku të njeriut).




CILI KONDICIONER ËSHTË I DUHURI?

Hapi 1: Fuqia e nevojshme

Për të zgjedhur sistemin e duhur për nevojat tuaja, kapaciteti i kërkuar ftohës ose ngrohës llogaritet paraprakisht. Për këtë, madhësia e dhomës dhe forca e rrezatimit diellor janë kryesisht vendimtare. Duke qenë se faktorë të tjerë, si orientimi

gjeografik, përdorimi i hapësirës ose burimet shtesë të nxehtësisë luajnë gjithashtu një rol, TOSHIBA rekomandon të kontaktoni një kompani kompetente të specializuar. Këto mund të krijojnë një llogaritje të saktë dhe të besueshme.



Madhësia e dhomës



Forca e rrezatimit diellor



Orientimi gjeografik



Përdorimi i dhomave



Burimet shtesë të ngrohjes

Si rregull, udhëzimet e mëposhtme mund të miratohen. Nevojitet një kapacitet ftohës prej përafërsisht 60–100 W për m² sipërfaqe.


Madhësia e dhomës	Kapaciteti i kërkuar ftohës
<20 m ²	1,5 kW
20–35 m ²	2,5 kW
35–50 m ²	3,5 kW
50–90 m ²	6 – 7 kW

Hapi 2: Single- apo Multi-Split

Faktori vendimtar për zgjedhjen mes Single- dhe Multi-Split është numri i dhomave që do të klimatizohen, madhësia dhe sistemi i tyre në shtëpi.

Ndërsa sistemet me Single-Split përbëhen nga një njësi e brendshme dhe një njësi e jashtme që lidhen me kablo bakri, sistemet Multi-Split lejojnë që deri në pesë njësi të brendshme sipas zgjedhjes suaj të lidhen me një njësi të vetme të jashtme.

Multi-Split është i përshtatshëm për klima të ndryshme dhe për dhoma të shumta ose të mëdha. Një avantazh i rëndësishëm është formati i vogël i njësisë së jashtme, si dhe lehtësia e instalimit.

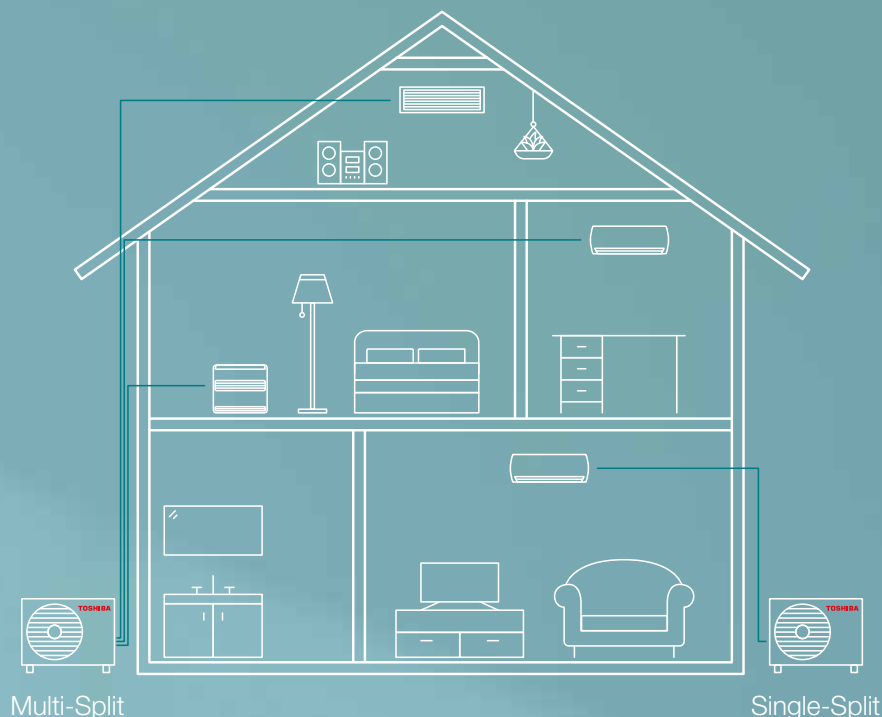

Hapi 3: Njësi e brendshme e përshtatshme

Në njësinë e brendshme, ajri i dhomës thithet, filtrohet dhe ftohet ose ngrohet nëpërmjet një shkëmbyesi të përshtatshëm nxehtësie. Modelet për mur, me konsolë, kasetë dhe kanal ndryshojnë në rendiment, projektim dhe funksionin e filtrit. Këto mund të kombinohen me njëri-tjetrin sipas dëshirës.

Në rastin e tavaneve të varura, pajisjet me kasetë mund të integrohen më së miri në tavan. Përveç kësaj, nëse kondicioneri duhet të jetë vetëm paksa i dukshëm, një njësi me kanal mund të instalohet mbi tavanin e varur. Për instalime të mëpasme, rekomandohen modele me konsolë ose për mur.



Hapi 4: Njësi e jashtme e përshtatshme

Nxehtësia e tepërt nga pjesa e brendshme nxirret dhe transportohet në njësinë e jashtme nëpërmjet lëndës ftohëse. Në njësinë e jashtme, nxehtësia shpërndahet dhe lënda ftohëse kthehet përsëri në njësinë e brendshme.

Rezultati: ajri ftohet. Cila njësi e jashtme është e përshtatshme për ju përcaktohet mbi të gjitha nga fuqia e kërkuar dhe numri i njësisë të brendshme që janë të lidhura.



PËRJETONI PRODUKTET TONA LIVE


Dëshironi të dini se sa mirë përshtaten kondicionerët tanë në shtëpinë tuaj? Atëherë skanoni kodin QR me smartfon dhe vendoseni motivin 3D në mjedisin tuaj me një klikim.




SEIYA CLASSIC 2
SEIYA



DAISEIKAI 10
WHITE




SHORAI EDGE
WHITE



DAISEIKAI 10
WOOD



SHORAI EDGE
BLACK



KONSOLE



HAORI



NJËSITË E BRENDSHME

Produktet	SINGLE-Split	MULTI-Split	Faqja
Komfort i vetëdijshëm për koston SEIYA CLASSIC 2			14 – 15
Rehati e qetë pëshpëritëse SEIYA			16 – 17
Multitalent universal SHORAI EDGE WHITE			18 – 19
Multitalent universal SHORAI EDGE BLACK			20 – 21
Zgjidhje e projektuar me tekstil HAORI			22 – 23
Premium në komoditet dhe efikasitet DAISEIKAI 10 WHITE			24 – 25
Premium në komoditet dhe efikasitet DAISEIKAI 10 WOOD			26 – 27
E përshtatshme për çdo dhomë KONSOLA			28 – 29
Klimatizim i padukshëm NJËSI ME KANAL			30
360° komoditet ajri KASETË SLIM 60x60			31
Rrjedhja e ajrit nga paneli i dizajnuar KASETË SLIM 1-DREJTIMËSHE			32

SEIYA Classic 2

Komfort i vetëdijshëm për koston



Versioni CLASSIC i inverterit të provuar të nivelit fillestar ka marrë një përditësim. Teknologjia më e fundit në cilësinë TOSHIBA për ngrohje dhe ftohje për ata që vlerësojnë çmimin. Përfshihet telekomanda komode dhe opsioni WiFi.

Pikat kryesore

- A++ në modalitetin e ftohjes
- Filtri i pluhurave
- WiFi Adapter i integruar



Njësia e jashtme
(imazh simbolik)



Telekomandë komode me reze infra
të kuqe me kohëmatës fikjeje




APP i kontrollueshëm
në kombinim me WiFi



A++



19 – 48
dB(A)



NJËSIA E BRENDSHME NJËSIA E JASHTME			RAS-B10B2KVG-E2 RAS-10B2AVG-E2	RAS-B13B2KVG-E2 RAS-13B2AVG-E2	RAS-B16B2KVG-E2 RAS-16B2AVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2 RAS-18B2AVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2 RAS-24B2AVG-E2
Kapaciteti i ftohjes	kW	❄	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Diapazoni i kapacitetit të ftohjes (min.-maks.)	kW	❄	0,80 - 3,00	1,00 - 3,50	1,10 - 4,70	1,10 - 5,35	1,10 - 7,05
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW	❄	0,26/0,75/ 0,95	0,25/1,20/ 1,25	0,28/1,40/ 1,70	0,30/1,78/ 1,90	0,30/2,45/ 2,50
Eficienca e energjisë SEER		❄	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Kategoria e efikasitetit energjetike		❄	A++	A++	A++	A++	A++
Kapaciteti i ngrohjes	kW	☀	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Diapazoni i kapacitetit të ngrohjes (min.-maks.)	kW	☀	0,76 - 3,90	0,76 - 4,30	0,90 - 6,00	1,10 - 6,00	1,20 - 7,90
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW	☀	0,21/0,84/ 1,11	0,18/1,02/ 1,34	0,22/1,45/ 1,90	0,27/1,67/ 1,88	0,23/2,00/ 2,30
Eficienca e energjisë SCOP		☀	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kategoria e efikasitetit energjetike		☀	A+	A+	A+	A+	A+

NJËSIA E BRENDSHME			RAS-B10B2KVG-E2	RAS-B13B2KVG-E2	RAS-B16B2KVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄	19/-/42	20/-/43	22/-/45	26/-/47	29/-/48
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250

NJËSIA E JASHTME			RAS-10B2AVG-E2	RAS-13B2AVG-E2	RAS-16B2AVG-E2	RAS-18B2AVG-E2	RAS-24B2AVG-E2
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄	--/--/49	--/--/50	--/--/52	--/--/52	--/--/59
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290

AKSESORË	PËRSHKRIM	PËRFSHIHET
Telekomanda	Telekomandë me reze infra të kuqe	✓
RB-RXS33-E	Telekomandë me reze infra të kuqe me kohëmatës javor dhe funksionin e mbrojtjes nga ngrica 8°C	
RB-RXS34-E	Telekomandë me reze infra të kuqe HAORI Design, e zezë, me mbajtës magnetik	
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control - Rregullim me WiFi pa kablo / Seiya Classic 2, Seiya	



Përfjetojeni SEIYA Classic 2 në 3D.


Dëshironi të dini se sa mirë përshtatet SEIYA Classic 2 në shtëpinë tuaj? Atëherë skanoni kodin QR me smartfon dhe vendoseni modelin 3D në mjedisin tuaj.



 i përshtatshëm për
Android dhe iOS

SEIYA

Rehati e qetë pëshpëritëse

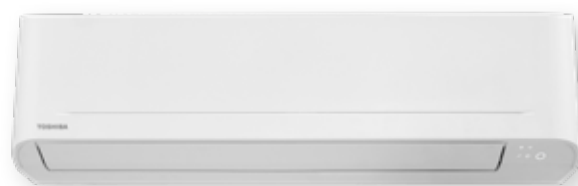

Përditësim i inverterit të provuar të nivelit fillestar. Hapi i parë ideal në botën e kondicionerëve me teknologji inverter dhe gjithçka që ju nevojitet vërtet për sa i përket veçorive. Tani me telekomandë komode dhe shirita të rinj filtri. Përfshihet modaliteti i funksionimit pëshpëritës për njësinë e jashtme dhe të brendshme.



Pikat kryesore

- A++ në funksionimin e ftohjes dhe të ngrohjes
- Funksion Silent & Ultra Quiet Mode
- Ultra Fresh Filter
- WiFi-Adapter i integruar



Njësisë e jashtme
(imazh simbolik)



Telekomandë komode me rreze
infra të kuqe me kohëmatës fikjeje




Komandim me
APLIKACION



Energy Monitoring
për Single-Split & Multi



A++

19 – 48
dB(A)

NJËSIA E BRENDSHME NJËSIA E JASHTME			RAS-B10E2KVG-E RAS-10E2AVG-E	RAS-B13E2KVG-E RAS-13E2AVG-E	RAS-B16E2KVG-E RAS-16E2AVG-E	RAS-B18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E	RAS-B24E2KVG-E RAS-24E2AVG-E
Kapaciteti i ftohjes	kW	❄️	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Diapazoni i kapacitetit të ftohjes (min.-maks.)	kW	❄️	0,80 - 3,00	1,20 - 3,60	1,40 - 4,70	1,45 - 5,50	1,70 - 7,20
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,20/0,70/ 1,00	0,25/1,10/ 1,25	0,34/1,27/ 1,60	0,34/1,50/ 1,80	0,41/2,25/ 2,60
Eficienca e energjisë SEER		❄️	7,00	7,00	7,00	7,00	6,90
Kategoria e efikasitetit energjetike		❄️	A++	A++	A++	A++	A++
Kapaciteti i ngrohjes	kW	🔥	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Diapazoni i kapacitetit të ngrohjes (min.-maks.)	kW	🔥	0,95 - 3,90	0,97 - 4,50	1,30 - 6,00	1,35 - 6,00	1,50 - 8,10
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,18/0,86/ 1,11	0,18/0,92/ 1,25	0,24/1,34/ 1,70	0,26/1,50/ 1,80	0,29/2,10/ 2,55
Eficienca e energjisë SCOP		🔥	4,60	4,60	4,60	4,40	4,30
Kategoria e efikasitetit energjetike		🔥	A++	A++	A++	A+	A+

NJËSIA E BRENDSHME			RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄️	19/--/39	20/--/41	21/--/43	26/--/47	29/--/48
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250

NJËSIA E JASHTME			RAS-10E2AVG-E	RAS-13E2AVG-E	RAS-16E2AVG-E	RAS-18E2AVG-E	RAS-24E2AVG-E
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄️	--/--/47	--/--/48	--/--/50	--/--/50	--/--/54
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290

AKSESORË	PËRSHKRIM	PËRFSHIHET
Telekomanda	Telekomandë me rreze infra të kuqe	✓
RB-RXS33-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe me kohëmatës in javor dhe funksionin e mbrojtjes nga ngrica 8°C	
RB-RXS34-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe HAORI Design, e zezë, me mbajtës magnetik	
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control - Rregullim me WiFi pa kablo / Seiya Classic 2, Seiya	

Përrjetojeni SEIYA në 3D.

Dëshironi të dini se sa mirë përshatatet
SEIYA në shtëpinë tuaj? Atëherë
skanoni kodin QR me smartfon dhe
vendoseni modelin 3D në mjedisin tuaj.



> i përshatatshëm për
Android dhe iOS

> Kontrolli i plotë është kaq i lehtë!

Duke përdorur telekomandën moderne ose nëpërmjet aplikacionit,
mund të bëni të gjitha komandimet për njësinë e brendshme
drejtpërdrejt dhe me lehtësi dhe gjithashtu të rregulloni lehtësisht
njësinë e jashtme.



SHORAI EDGE White

Multitalent universal



Pikat kryesore

- Shpërndarja e ajrit Careflow
- A+++ për ftohje dhe ngrohje
- Ultra-Pure Filter
- WiFi-Adapter integruar si standard

Dizajni dhe përditësimi i funksionit në klasin HIGH Line. Ofrohet gjithashtu në ngjyrë të zezë elegante, me veçori të provuara, duke përfshirë kontrollin standard me aplikacion dhe Energy Monitoring për sistemet Single-Split.



Njësia e jashtme
(imazh simbolik)




Komandim me
APLIKACION



Energy Monitoring
për Single-Split & Multi

A+++ – A++

19 – 47
dB(A)




NJËSIA E BRENDSHME NJËSIA E JASHTME		RAS-B10G3KVSG-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13G3KVSG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16G3KVSG-E RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B18G3KVSG-E RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B22G3KVSG-E RAS-22J2AVSG-E1	RAS-B24G3KVSG-E RAS-24J2AVSG-E1*
Kapaciteti i ftohjes	kW ❄️	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Diapazoni i kapacitetit të ftohjes (min.-maks.)	kW ❄️	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30	1,20 - 6,00	1,39 - 6,70	1,70 - 7,70
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW ❄️	0,19/0,54/ 0,79	0,25/0,90/ 1,12	0,34/1,35/ 1,72	0,35/1,42/ 2,00	0,36/1,99/ 2,20	0,38/2,25/ 2,55
Eficienca e energjisë SEER	❄️	8,60	8,60	7,80	7,80	7,30	6,30
Kategoria e eficientës energjetike	❄️	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Kapaciteti i ngrohjes	kW 🔥	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Diapazoni i kapacitetit të ngrohjes (min.-maks.)	kW 🔥	0,90 - 4,80	1,00 - 5,30	1,10 - 6,50	1,10 - 6,50	1,15 - 7,50	1,70 - 8,80
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW 🔥	0,16/0,70/ 1,23	0,20/1,08/ 1,55	0,24/1,52/ 1,90	0,25/1,59/ 1,75	0,26/1,88/ 2,10	0,29/2,35/ 2,75
Eficienca e energjisë SCOP	🔥	5,10	5,10	4,60	4,60	4,60	4,10
Kategoria e eficientës energjetike	🔥	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+

NJËSIA E BRENDSHME		RAS-B10G3KVSG-E	RAS-B13G3KVSG-E	RAS-B16G3KVSG-E	RAS-B18G3KVSG-E	RAS-B22G3KVSG-E	RAS-B24G3KVSG-E
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A) ❄️	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245

NJËSIA E JASHTME		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1*
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A) ❄️	36/43/44	39/45/46	40/47/48	42/47/48	43/48/49	43/49/50
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300

AKSESORË	PËRSHKRIM	PËRFSHIHET
Telekomanda	Telekomandë me rreze infra të kuqe	✓
RB-RXS33-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe me kohëmatësin javor dhe funksionin e mbrojtjes nga ngrica 8°C	
RB-RXS34-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe HAORI Design, e zezë, me mbajtës magnetik	

* Gjatë vitit ndryshoni në RAS-24J2AVSG-E2

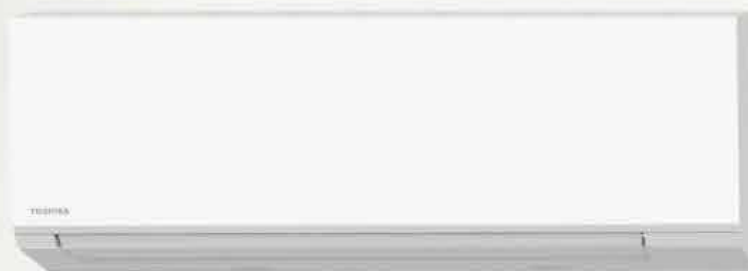


Përjetoni SHORAI EDGE White në 3D.

Dëshironi të dini se sa mirë përshtatet SHORAI EDGE White në shtëpinë tuaj? Atëherë skanoni kodin QR me smartfon dhe vendoseni modelin 3D në mjedisin tuaj.




> i përshtatshëm për
Android dhe iOS

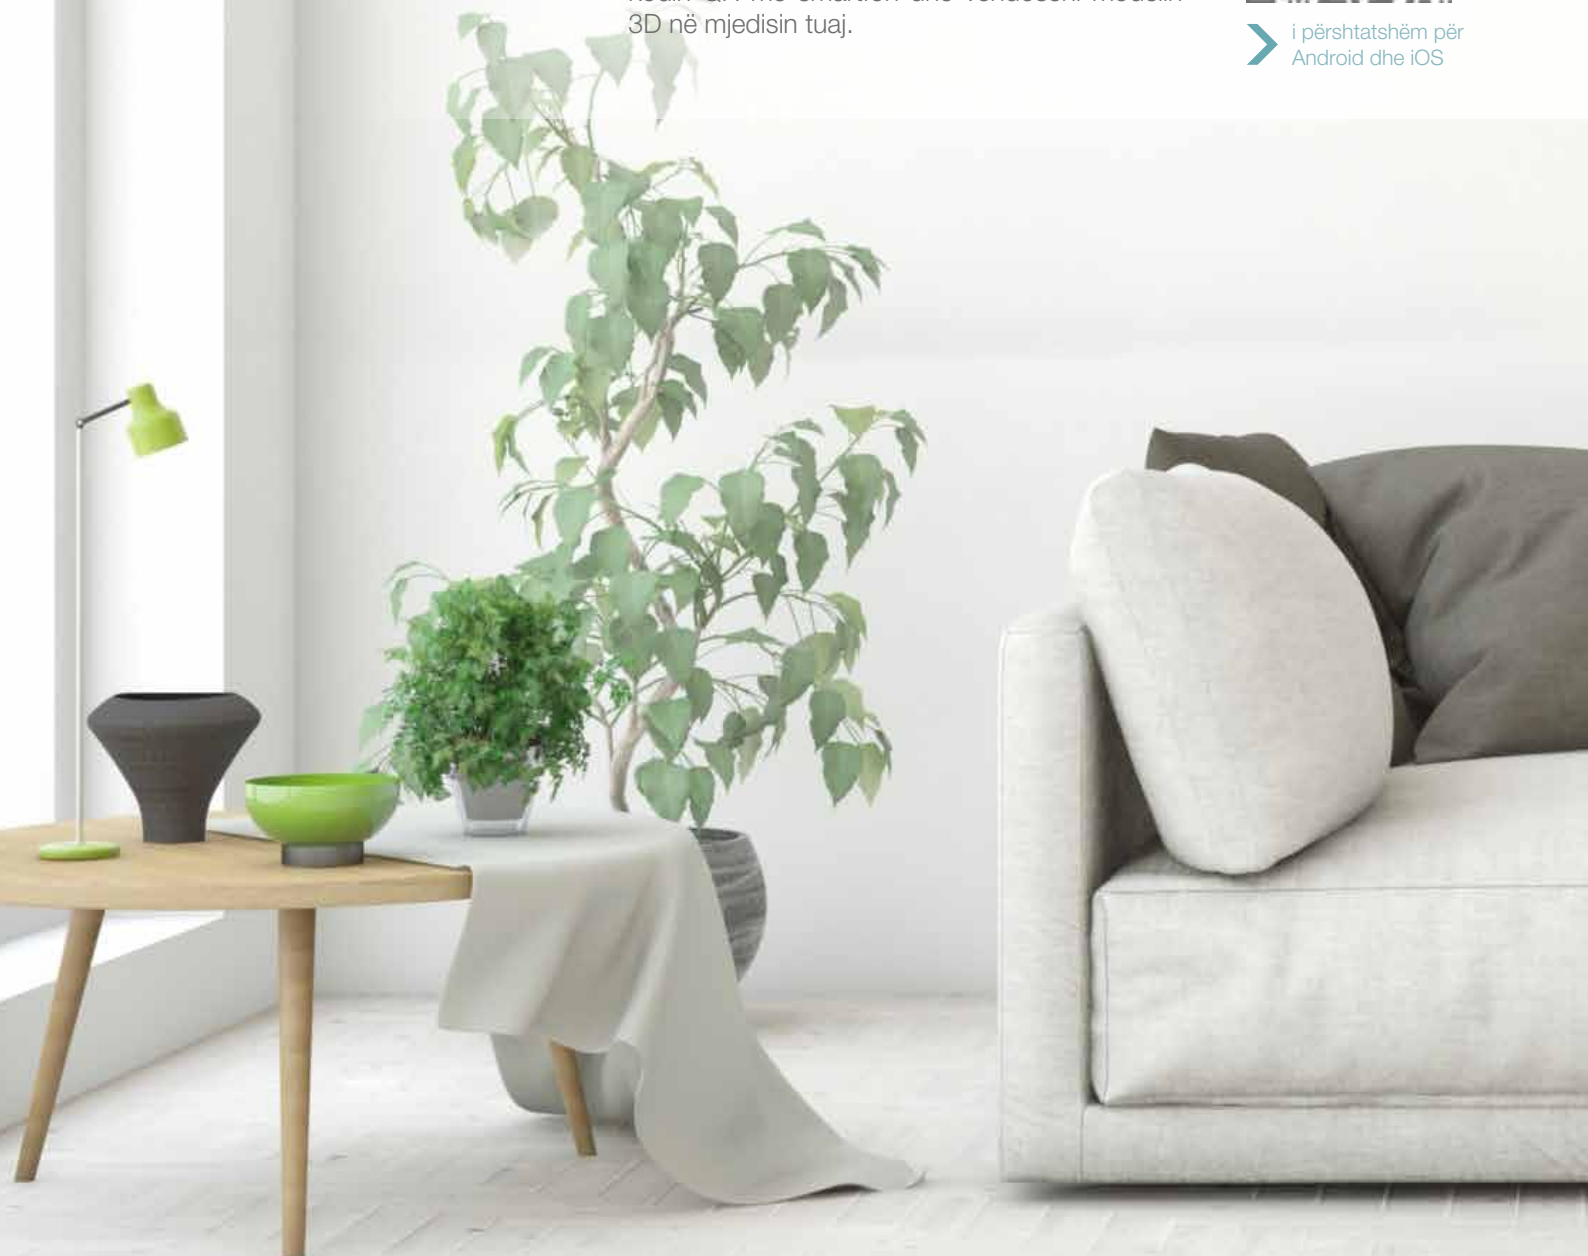

SHORAI EDGE Black

Multitalent universal

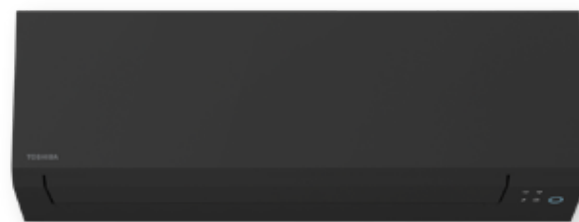

Pikat kryesore

- Shpërndarja e ajrit Careflow
- A+++ për ftohje dhe ngrohje
- Ultra-Pure Filter
- WiFi-Adapter integruar si standard



Njësia e jashtme
(imazh simbolik)




Komandim me
APLIKACION



Energy Monitoring
për Single-Split & Multi

A+++ – A++

19 – 47
dB(A)



Telekomandë komode me rreze infra të kuqe, me ekran me ndriçim të pasmë dhe kohëmatës të rregullueshëm javor në të zezë dhe bardhezi

NJËSIA E BRENDSHME NJËSIA E JASHTME		RAS-B10G3KVSG-B-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13G3KVSG-B-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16G3KVSG-B-E RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B18G3KVSG-B-E RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B22G3KVSG-B-E RAS-22J2AVSG-E1	RAS-B24G3KVSG-B-E RAS-24J2AVSG-E1*
Kapaciteti i ftohjes	kW ❄️	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Diapazoni i kapacitetit të ftohjes (min.-maks.)	kW ❄️	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30	1,20 - 6,00	1,39 - 6,70	1,70 - 7,70
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW ❄️	0,19/0,54/ 0,79	0,25/0,90/ 1,12	0,34/1,35/ 1,72	0,35/1,42/ 2,00	0,36/1,99/ 2,20	0,38/2,25/ 2,55
Eficienca e energjisë SEER	❄️	8,60	8,60	7,80	7,80	7,30	6,30
Kategoria e efikasitetit energjetike	❄️	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Kapaciteti i ngrohjes	kW 🔥	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Diapazoni i kapacitetit të ngrohjes (min.-maks.)	kW 🔥	0,90 - 4,80	1,00 - 5,30	1,10 - 6,50	1,10 - 6,50	1,15 - 7,50	1,70 - 8,80
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW 🔥	0,16/0,70/ 1,23	0,20/1,08/ 1,55	0,24/1,52/ 1,90	0,25/1,59/ 1,75	0,26/1,88/ 2,10	0,29/2,35/ 2,75
Eficienca e energjisë SCOP	🔥	5,10	5,10	4,60	4,60	4,60	4,10
Kategoria e efikasitetit energjetike	🔥	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+

NJËSIA E BRENDSHME		RAS-B10G3KVSG-B-E	RAS-B13G3KVSG-B-E	RAS-B16G3KVSG-B-E	RAS-B18G3KVSG-B-E	RAS-B22G3KVSG-B-E	RAS-B24G3KVSG-B-E
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A) ❄️	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245

NJËSIA E JASHTME		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1*
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A) ❄️	36/43/44	39/45/46	40/47/48	42/47/48	43/48/49	43/49/50
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300

AKSESORË	PËRSHKRIM	PËRFSHIHET
Telekomanda	Telekomandë me rreze infra të kuqe	✓
RB-RXS33-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe me kohëmatës javor dhe funksionin e mbrojtjes nga ngrica 8°C	
RB-RXS34-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe HAORI Design, e zezë, me mbajtës magnetik	

* Gjatë vitit ndryshoni në RAS-24J2AVSG-E2

Përjetoni SHORAI EDGE Black në 3D.

Dëshironi të dini se sa mirë përshtatet SHORAI EDGE Black në shtëpinë tuaj? Atëherë skanoni kodin QR me smartfon dhe vendoseni modelin 3D në mjedisin tuaj.



➤ i përshtatshëm për Android dhe iOS

➤ Gjithçka me një shikim

Falë **Energy Monitorings** për sistmet Single-Split mos humbisni asnjë kWh që ju nevojitet nga kondicioneri juaj. Përveç efikasitetit maksimal, mund të përdorni komoditetin maksimal dhe të kontrolloni dhe kostot aktuale të energjisë elektrike në çdo kohë! Përsosmëri dhe qëndrueshmëri të kombinuara në një aplikacion.





HAORI

HAORI

Projektim në tekstil

HAORI josh me dizajnin inovativ dhe konceptin e materialit prej pëlhure. Me dy mbulesat e përfshira prej pëlhure, HAORI përshtatet shpejt me çdo interior. Nëse kjo nuk ju mjafton, mund të shfrytëzoni katër ngjyra të tjera të mbulesës si opsion ose t'i vishni në dizajnin tuaj individual. HAORI ka vlerat më të mira të efikasitetit dhe është e pajisur me teknologjinë më të fundit të filtrimit të ajrit. WiFi Adapter për kontroll nëpërmjet aplikacionit është i përfshirë si standard.



Njësia e jashtme
(imazh simbolik)



Komandim me
APLIKACION



Energy Monitoring
për Single-Split & Multi


Telekomanda e projektuar në të zezë elegante, me funksione intuitive si: Power Select, ECO Mode për të reduktuar konsumin e energjisë dhe Hi Power për ftohje ose ngrohje të shpejtë.

Pikat kryesore

- › A+++ për ftohje dhe ngrohje
- › Pastrues ajri me ozon dhe Ultra Pure Filter
- › Moduli WiFi integruar si standard

A+++ – A++

19 – 45
dB(A)



NJËSIA E BRENDSHME NJËSIA E JASHTME			RAS-B10N4KVRG-E1 RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1
Kapaciteti i ftohjes	kW	❄️	2,50	3,50	4,60
Diapazoni i kapacitetit të ftohjes (min.-maks.)	kW	❄️	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,19/0,54/0,79	0,25/0,80/1,12	0,34/1,35/1,72
Eficienca e energjisë SEER		❄️	8,60	8,70	7,80
Kategoria e efikasitetit energjetike		❄️	A+++	A+++	A++
Kapaciteti i ngrohjes	kW	🔥	3,20	4,20	5,50
Diapazoni i kapacitetit të ngrohjes (min.-maks.)	kW	🔥	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,18/0,74/1,23	0,20/1,08/1,55	0,30/1,52/1,90
Eficienca e energjisë SCOP		🔥	5,10	5,10	4,60
Kategoria e efikasitetit energjetike		🔥	A+++	A+++	A++

NJËSIA E BRENDSHME			RAS-B10N4KVRG-E1	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210

NJËSIA E JASHTME			RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄️	44	46	48
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290

AKSESORË	PËRSHKRIM	PËRFSHIHET
RB-RXS34-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe HAORI Design, e zezë, me mbajtës magnetik	✓
RB-RXS33-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe me kohëmatësin javor dhe funksionin e mbrojtjes nga ngrica 8°C	
RB-I4101-E	Mbulesë tekstili gri e errët me paketim bezhë	✓
RB-I4102-E	Mbulesë tekstili gri e çelët me paketim bezhë	✓
RB-I4103-E	Mbulesë tekstili gri në blu	
RB-I4104-E	Mbulesë tekstili bezhë-gri	
RB-I4105-E	Mbulesë tekstili kafe e errët	
RB-I4106-E	Mbulesë tekstili blu smeraldi	



Përjetojeni HAORI në 3D.

Dëshironi të dini se sa mirë përshtatet HAORI në shtëpinë tuaj? Atëherë skanoni kodin QR me smartfon dhe vendoseni modelin 3D në mjedisin tuaj.



> i përshtatshëm për
Android dhe iOS



DAISEIKAI

DAISEIKAI 10

White

Premium në komoditet dhe efikasitet

Daiseikai 10 qëndron për dizajn novator, efikasitet të lartë dhe komoditet maksimal. Është thjesht shumë i mirë për ftohje ose ngrohje. Lëvizja dhe pastrimi i ajrit të dhomës kryhen në nivelin më të lartë, Smart Sensing zbulon lëvizjet e njerëzve dhe kontrollon kondicionerin individualisht sipas kriterëve të komoditetit ose të efikasitetit.

Pikat kryesore

- PREMIUM Line në dizajn plastik
- A+++ për ftohje dhe ngrohje
- Filtër pluhuri, jonizues plazme dhe Ultra Pure Filter
- Moduli WiFi integruar si standard
- Energy Monitoring, HADA careflow, Smart Sensing



Njësia e jashtme
(imazh simbolik)




Komandim me
APLIKACION



Energy Monitoring
për Single-Split & Multi

A+++ – A++

20 – 46
dB(A)




NJËSIA E BRENDSHME NJËSIA E JASHTME			RAS-B10S4KVP-G-E RAS-10S4AVPG-E	RAS-B13S4KVP-G-E RAS-13S4AVPG-E	RAS-B18S4KVP-G-E RAS-18S4AVPG-E
Kapaciteti i ftohjes	kW	❄️	2,50	3,50	5,00
Diapazoni i kapacitetit të ftohjes (min.-maks.)	kW	❄️	0,60 - 3,50	0,90 - 4,20	0,90 - 6,00
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,16/0,47/0,82	0,20/0,80/1,10	0,20/1,40/2,20
Eficienca e energjisë SEER		❄️	10,70	9,70	8,60
Kategoria e efikasitës energjetike		❄️	A+++	A+++	A+++
Kapaciteti i ngrohjes	kW	🔥	3,20	4,00	6,00
Diapazoni i kapacitetit të ngrohjes (min.-maks.)	kW	🔥	0,65 - 5,80	0,70 - 6,30	0,80 - 7,20
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,16/0,60/1,50	0,18/0,80/1,60	0,19/1,45/1,90
Eficienca e energjisë SCOP		🔥	5,30	5,20	4,80
Kategoria e efikasitës energjetike		🔥	A+++	A+++	A++

NJËSIA E BRENDSHME			RAS-B10S4KVP-G-E	RAS-B13S4KVP-G-E	RAS-B18S4KVP-G-E
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄️	24/-/40	26/-/41	25/-/44
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255

NJËSIA E JASHTME			RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄️	--/--/44	--/--/45	--/--/47
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300

AKSESORË	PËRSHKRIM	PËRFSHIHET
Telekomanda	Telekomandë me reze infra të kuqe	✓
RB-RXS33-E	Telekomandë me reze infra të kuqe me kohëmatës in javor dhe funksionin e mbrojtjes nga ngrica 8°C	

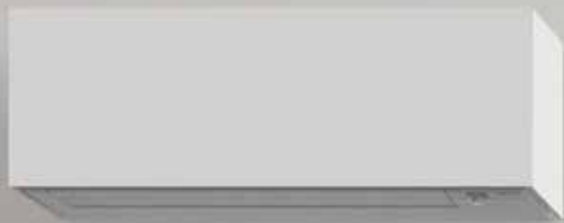

Përjetojeni DAISEIKAI 10 në 3D.

Dëshironi të dini se sa mirë përshtatet DAISEIKAI 10 në shtëpinë tuaj? Atëherë skanoni kodin QR me smartfon dhe vendoseni modelin 3D në mjedisin tuaj.



> i përshtatshëm për
Android dhe iOS



> Fluksi i veçantë

Daiseikai 10 përdor kapakët e daljes së ajrit me formë të posaçme: Ato nuk e drejtojnë ajrin e ftohur direkt jashtë pajisjes, por në një hark të gjerë përgjatë tavanit, nga ku më pas fundoset njëtrajtësisht. Kjo shmang ndjesinë e pakëndshme të korrenteve.

Test simulimi në 3D



pa Careflow



me Careflow



DAISEIKAI

DAISEIKAI 10 Wood

Premium në komoditet dhe efikasitet

Daiseikai 10 qëndron për dizajn novator, efikasitet të lartë dhe komoditet maksimal. Është thjesht shumë i mirë për ftohje ose ngrohje. Lëvizja dhe pastrimi i ajrit të dhomës kryhen në nivelin më të lartë, Smart Sensing zbulon lëvizjet e njerëzve dhe kontrollon kondicionerin individualisht sipas kriteve të komoditetit ose të efikasitetit.



Njësia e jashtme
(imazh simbolik)



Komandim me
APLIKACION



Energy Monitoring
për Single-Split & Multi


Telekomandë komode me rreze infra të kuqe,
me ekran me ndriçim të pasmë dhe kohëmatës
të rregullueshëm javor

Pikat kryesore

- PREMIUM Line në dizajn druri frashëri
- A+++ për ftohje dhe ngrohje
- Filtër pluhuri, jonizues plazme dhe Ultra Pure Filter
- Moduli WiFi integruar si standard
- Energy Monitoring, HADA careflow, Smart Sensing

A+++ – A++

20 – 46
dB(A)



NJËSIA E BRENDSHME			RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
NJËSIA E JASHTME			RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Kapaciteti i ftohjes	kW	❄️	2,50	3,50	5,00
Diapazoni i kapacitetit të ftohjes (min.-maks.)	kW	❄️	0,60 - 3,50	0,90 - 4,20	0,90 - 6,00
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,16/0,47/0,82	0,20/0,80/1,10	0,20/1,40/2,20
Eficienca e energjisë SEER		❄️	10,70	9,70	8,60
Kategoria e efikasitetit energjetike		❄️	A+++	A+++	A+++
Kapaciteti i ngrohjes	kW	🔥	3,20	4,00	6,00
Diapazoni i kapacitetit të ngrohjes (min.-maks.)	kW	🔥	0,65 - 5,80	0,70 - 6,30	0,80 - 7,20
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,16/0,60/1,50	0,18/0,80/1,60	0,19/1,45/1,90
Eficienca e energjisë SCOP		🔥	5,30	5,20	4,80
Kategoria e efikasitetit energjetike		🔥	A+++	A+++	A++

NJËSIA E BRENDSHME			RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄️	24/-/40	26/-/41	25/-/44
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257

NJËSIA E JASHTME			RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄️	--/--/44	--/--/45	--/--/47
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300

AKSESORË	PËRSHKRIM	PËRFSHIHET
Telekomanda	Telekomandë me rreze infra të kuqe	✓
RB-RXS33-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe me kohëmatës javor dhe funksionin e mbrojtjes nga ngrica 8°C	

Përrjetojeni DAISEIKAI 10 në 3D.

Dëshironi të dini se sa mirë përrshtatet
DAISEIKAI 10 në shtëpinë tuaj? Atëherë
skanoni kodin QR me smartfon dhe vendoseni
modelin 3D në mjedisin tuaj.



> i përrshtatshëm për
Android dhe iOS

> Qëndrueshmëria takohet me estetikën

Daiseikai 10 nuk është vetëm estetikisht i këndshëm, por edhe ekologjik. Përdorimi i materialeve të ricikluara është një hap i rëndësishëm drejt qëndrueshmërisë. Duke ricikluar burimet, ne mund të reduktojmë nevojën për materiale të reja dhe në këtë mënyrë të zvogëlojmë gjurmën mjedisore.



Konsola

E përshtatshme për çdo dhomë

Më i vogël se një radiator standard, por me funksion ngrohjeje dhe ftohjeje. Ju keni zgjedhjen midis daljeve të ajrit dhe shpejtësive të ndryshme të ventilatorit. Efekti unik i ngrohjes nën dysheme siguron këmbë të ngrohta.



Pikat kryesore

- Montim i thjeshtë, fleksibël
- Zgjedhje individuale e fluksit të ajrit
- Efekt i ngrohjes nën dysheme
- Moduli WiFi i disponueshëm si opsion



Njësia e jashtme
(imazh simbolik)



APP i kontrollueshëm
në kombinim me WiFi


Telekomandë komode me reze infra të kuqe me ekran me ndriçim të pasmë, kohëmatës javor, funksione Silent dhe efekt ngrohjeje nën dysheme



A++



23 – 46
dB(A)



NJËSIA E BRENDSHME NJËSIA E JASHTME			RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E1
Kapaciteti i ftohjes	kW		2,50	3,50	5,00
Diapazoni i kapacitetit të ftohjes (min.-maks.)	kW		0,95 - 3,20	1,05 - 4,10	1,20 - 5,60
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW		0,21/0,59/0,90	0,27/0,87/1,20	0,34/1,68/2,00
Eficienca e energjisë SEER			7,20	7,00	6,80
Kategoria e efikasitetit energjetik			A++	A++	A++
Kapaciteti i ngrohjes	kW		3,20	4,20	6,00
Diapazoni i kapacitetit të ngrohjes (min.-maks.)	kW		0,85 - 4,40	1,00 - 5,00	1,30 - 6,30
Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	kW		0,18/0,82/1,25	0,22/1,27/1,55	0,31/2,05/2,20
Eficienca e energjisë SCOP			4,70	4,70	4,60
Kategoria e efikasitetit energjetik			A++	A++	A++

NJËSIA E BRENDSHME			RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)		23/-/39	24/-/40	31/46
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220

NJËSIA E JASHTME			RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)		-/-/44	-/-/46	49
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290

AKSESORË	PËRSHKRIM	PËRFSHIHET
Telekomanda	Telekomandë me reze infra të kuqe	✓
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control - Rregullim me WiFi me kablo / konsolë	

Përfjetoheni konsolën në 3D.

Dëshironi të dini se sa mirë përshatetet konsola në shtëpinë tuaj? Atëherë skanoni kodin QR me smartfon dhe vendoseni modelin 3D në mjedisin tuaj.





> i përshatshëm për
Android dhe iOS



> Kokë e ftohtë, këmbë të ngrohta

Dy daljet e ajrit të konzolës sigurojnë që ajri i ftohur të drejtohet lart dhe më pas të fundoset. Në modalitetin e ngrohjes, ajri i ngrohtë lëshohet drejtpërdrejt pranë dyshemesë. Tre shpejtësi të ventilatorit ofrojnë rehati të përshatatur.



Njësi me kanal

Klimatizim i padukshëm

Në tavanet e varura, njësitë me kanal janë pothuajse të padukshme për përdoruesit. Në varësi të formës së dhomës, ajri i kondicionuar mund të çlirohet në mënyrë diskrete përmes një ose më shumë daljeve. Kontrolli uniform i temperaturës në të gjitha zonat është i garantuar.



Pikat kryesore

- Shumë qetë
- Mundësohet shpërndarje optimale e ajrit
- Mundësi furnizimi me ajër të pastër nga jashtë
- Ka filtër opsional



Njësia e jashtme
(imazh simbolik)



Telekomanda opsionale me
tela, me kohëmatës ndezjeje/
fikjeje dhe funksion Quiet



Telekomandë
standarde me rreze
infra të kuqe




27 – 39
dB(A)



NJËSIA E BRENDSHME			RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E	RAS-M22U2DVG-E	RAS-M24U2DVG-E
Kapaciteti i ftohjes	kW	❄️	2,70	3,70	4,50	6,00	7,00
Kapaciteti i ngrohjes	kW	🔥	4,00	5,00	5,50	7,00	8,00
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄️	27/35	27/37	24/35	32/38	33/39
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450	210 x 1100 x 450

AKSESORË	PËRSHKRIM	PËRFSHIHET
Telekomanda	Telekomandë me rreze infra të kuqe	✓

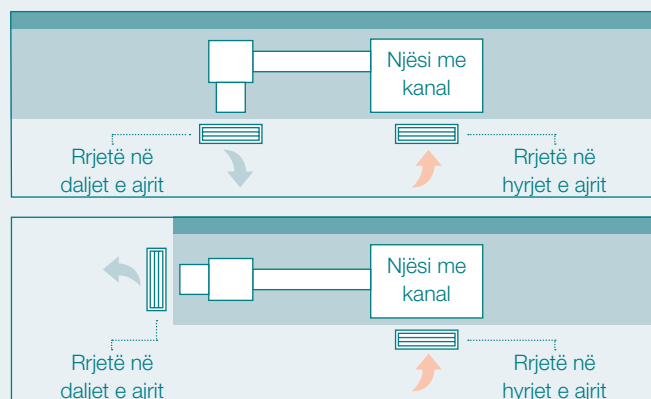

E padukshmja

Një kondicioner fshihet më së miri pas një tavani të varur: ajri i dhomës thithet nga poshtë ose nga pjesa e pasme e njësisë, kondicioneri dhe fryhet përsëri në dhomë nëpërmjet kanaleve të ajrit dhe një shpërndarësi. Por është gjithashtu e mjaftueshme që të varni vetëm një pjesë të ngushtë të tavani përgjatë njërrës anë të dhomës për të instaluar pajisjen me kanal.

Kasetë Slim 60x60

360° komoditet ajri

Paneli i hollë me vetëm 62x62 cm qëndron për një pamje të përsosur në rrjetën e tavanit. Sensori opsional i pranisë kursen energji kur nuk ka njerëz në dhomë. Opsionale me panel të zi ose të bardhë.



Njësia e jashtme
(imazh simbolik)



Telekomanda opsionale me tela, me kohëmatës ndezjeje/fikjeje dhe funksion Quiet



Telekomandë opsionale me rreze infra të kuqe me set marrësi



Ndërfaqe opsionale WiFi 1:1 për kontroll celular përmes smartfonit ose tabletës



30 – 41
dB(A)



Pikat kryesore

- › Karakteristikat e rehatisë së fluksit të ajrit
- › Panel 12 mm në të bardhë të pastër ose të zezë
- › Telekomanda dhe sensor i pranisë janë opsionale
- › Shumë opsione rrjedhjeje të ajrit me zhurmë të ulët
- › Opsionet e kontrollit nga sektori i biznesit

NJËSIA E BRENDSHME			RAS-M10S4MUVG-E	RAS-M13S4MUVG-E	RAS-M16S4MUVG-E
Kapaciteti i ftohjes	kW		2,70	3,70	4,50
Kapaciteti i ngrohjes	kW		4,00	5,00	5,50
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)		30/33/37	33/35/39	33/37/41
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575

AKSESORË	PËRSHKRIM
RBC-UM21P-E	Panel WHITE për kasetë të hollë 60x60 bardhezi
RBC-UM21PB-E	Panel BLACK për kasetë të hollë 60x60 bardhezi
RBC-ASCU32Y-E	Telekomandë me kablo, kompakte
RBC-AMTU31-E	Telekomandë me kablo standarde
RBC-AMSU52-E	Telekomandë me kablo komforti PLUS
RBC-AWSU52-E	Telekomandë me kablo, komforti PLUS BT
RBC-AXU31UMP-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe + set marrësi WHITE për instalim në kasetë të hollë 60x60 bardhezi
RBC-AXU31UMPB-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe + set marrësi BLACK për instalim në kasetë të hollë 60x60 bardhezi
BMS-IWF001OUCP-E	WiFi 1:1 Interface për kontroll celular përmes smartfonit ose tabletës
TCB-SIR41UMP-E	Set sensori pranije WHITE për instalim në kasetë të hollë 60x60 bardhezi

Kasetë Flat 1-drejtimëshe

Kaseta e dizajnit



Pikat kryesore

- Shpërndarja e ajrit në 1 anë, pa shkujë
- Panel dizajni jashtëzakonisht të hollë 30 mm me opsion sensori pranë
- Filtri i plazmës me jonizues opsional
- Lartësia më e ulët e instalimit prej vetëm 150 mm
- Opsionet e kontrollit nga sektori i biznesit

Kasetë FLAT 1-drejtimëshe është e përkryer për kërkesa të larta në dizajn, cilësinë e ajrit të brendshëm dhe efikasitetin e energjisë. Me një lartësi të hollë instalimi prej 150 mm për të gjitha nivelet e kapacitetit, kaseta e re 1-drejtimëshe është e përkryer për situatat e instalimit në të cilat duhej të përshtatet një njësi kanali ose një kasetë 4-drejtimëshe.



Njësia e jashtme
(imazh simbolik)



Telekomandë opsionale
komode me kablo,
me mbështetje për
Bluetooth



Telekomandë
opsionale me rreze
infra të kuqe me set
marrësi



Ndërfaqe opsionale WiFi 1:1
për kontroll celular përmes
smartfonit ose tabletës

30 – 39
dB(A)



NJËSIA E BRENDSHME			RAS-M10G3YVG-E	RAS-M13G3YVG-E	RAS-M16G3YVG-E	RAS-M24G3YVG-E
Kapaciteti i ftohjes	kW	❄️	2,50	3,60	4,60	7,00
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	❄️	39/48/52	39/49/53	33/36/39	50/55/59
Kapaciteti i ngrohjes	kW	🔥	3,20	4,00	5,50	8,00
Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	dB(A)	🔥	39/48/52	39/49/53	33/36/39	50/55/59
Vëllimi ajrit	m³/h		520/420/310	520/420/310	750/630/500	940/760/600
Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)	mm		150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450
Pesha	kg		13	13	14	15
Dimensioni i panelit (HxWxD)	mm		30 x 1190 x 520	30 x 1190 x 520	30 x 1410 x 530	30 x 1410 x 530
Pesha e panelit	kg		3	3	3	3

AKSESORË	PËRSHKRIM
RBC-UY32P-E	Panel për përmasa small chassis (990 mm)
RBC-UY42P-E	Panel për përmasa big chassis (1180 mm)
RBC-ASCU32Y-E	Telekomandë me kablo, kompakte
RBC-AMTU31-E	Telekomandë me kablo standarde
RBC-AMSU52-E	Telekomandë me kablo komforti PLUS
RBC-AWSU52-E	Telekomandë me kablo, komforti PLUS BT
RBC-AX33UYP-E	Telekomandë me rreze infra të kuqe + set marrës për instalim në kasetë me 1 drejtim
BMS-IWF001OUCP-E	WiFi 1:1 Interface për kontroll celular përmes smartfonit ose tabletës
TCB-EAPC1UYHP-E	
TCB-SIR41UYP-E	Set sensori pranë për instalim në kasetë me 1 drejtim



NJËSITË E JASHTME

Zgjedhja e pajisjes së duhur ndikohet nga **numri i njësive të brendshme** që do të lidhen dhe **fuqia e kërkuar** e pajisjes. Konsulenti juaj ekspert do t'ju mbështesë me kënaqësi në zgjedhjen e kombinimit optimal.

SINGLE



LLQJI	Kapaciteti i ftohjes	Kapaciteti i ngrohjes	Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	Kategoria e efikasitetit energjetike	Kategoria e efikasitetit energjetike	Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	Përmasat (gjat.-gjerr.-thell.)
	kW ❄️	kW 🔥	kW ❄️	kW 🔥	❄️	🔥	dB(A) ❄️	dB(A) 🔥	mm
SEIYA CLASSIC 2									
RAS-10B2AVG-E2	2,50	3,20	0,26/0,75/0,95	0,21/0,84/1,11	A++	A+	--/--/49	--/--/58	530 x 660 x 240
RAS-13B2AVG-E2	3,30	3,60	0,25/1,20/1,25	0,18/1,02/1,34	A++	A+	--/--/50	--/--/58	530 x 660 x 240
RAS-16B2AVG-E2	4,20	5,00	0,28/1,40/1,70	0,22/1,45/1,90	A++	A+	--/--/52	--/--/58	550 x 780 x 290
RAS-18B2AVG-E2	5,00	5,40	0,30/1,78/1,90	0,27/1,67/1,88	A++	A+	--/--/52	--/--/59	550 x 780 x 290
RAS-24B2AVG-E2	6,50	7,00	0,30/2,45/2,50	0,23/2,00/2,30	A++	A+	--/--/59	--/--/64	550 x 780 x 290
SEIYA									
RAS-10E2AVG-E	2,50	3,20	0,20/0,70/1,00	0,18/0,86/1,11	A++	A++	--/--/47	--/--/49	530 x 660 x 240
RAS-13E2AVG-E	3,30	3,60	0,25/1,10/1,25	0,18/0,92/1,25	A++	A++	--/--/48	--/--/49	530 x 660 x 240
RAS-16E2AVG-E	4,20	5,00	0,34/1,27/1,60	0,24/1,34/1,70	A++	A++	--/--/50	--/--/51	550 x 780 x 290
RAS-18E2AVG-E	5,00	5,40	0,34/1,50/1,80	0,26/1,50/1,80	A++	A+	--/--/50	--/--/51	550 x 780 x 290
RAS-24E2AVG-E	6,50	7,00	0,41/2,25/2,60	0,29/2,10/2,55	A++	A+	--/--/54	--/--/54	550 x 780 x 290
HAORI + SHORAI EDGE BLACK & WHITE + CONSOLE									
RAS-10J2AVSG-E1	2,50	3,20	0,19/0,54/0,79	0,16/0,70/1,23	A+++	A+++	37/43/44	39/45/46	550 x 780 x 290
RAS-13J2AVSG-E1	3,50	4,20	0,25/0,90/1,12	0,20/1,08/1,55	A+++	A+++	39/45/46	43/46/48	550 x 780 x 290
RAS-16J2AVSG-E1	4,60	5,50	0,34/1,35/1,72	0,24/1,52/1,90	A++	A++	40/47/48	43/49/50	550 x 780 x 290
RAS-18J2AVSG-E1	5,00	6,00	0,35/1,42/2,00	0,25/1,59/1,75	A++	A++	42/47/48	44/49/50	550 x 780 x 290
RAS-22J2AVSG-E1	6,10	7,00	0,36/1,99/2,20	0,26/1,88/2,10	A++	A++	43/48/49	46/50/51	550 x 780 x 290
RAS-24J2AVSG-E1*	7,00	8,00	0,38/2,25/2,55	0,29/2,35/2,75	A++	A+	43/49/50	46/52/52	630 x 800 x 300
DAISEIKAI 10 WOOD & WHITE									
RAS-10S4AVPG-E	2,50	3,20	0,16/0,47/0,82	0,16/0,60/1,50	A+++	A+++	--/--/44	--/--/45	630 x 800 x 300
RAS-13S4AVPG-E	3,50	4,00	0,20/0,80/1,10	0,18/0,80/1,60	A+++	A+++	--/--/45	--/--/46	630 x 800 x 300
RAS-18S4AVPG-E	5,00	6,00	0,20/1,40/2,20	0,19/1,45/1,90	A+++	A++	--/--/47	--/--/49	630 x 800 x 300

* Gjatë vitit do të ndryshojë në RAS-24J2AVSG-E2

MULTI



LLOJI	Kapaciteti i ftohjes	Kapaciteti i ngrohjes	Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	Shpenzimi i energjisë (min./nom./maks.)	Kategoria e efikasitetit energjetike	Kategoria e efikasitetit energjetike	Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	Niveli i presionit akustik (i ulët/mesëm/lartë)	Përmasat (gjat.-gjer.-thell.)
	kW ❄️	kW 🔥	kW ❄️	kW 🔥	❄️	🔥	dB(A) ❄️	dB(A) 🔥	mm
MULTI-SPLIT									
RAS-2M14G3AVG-E	4,00	4,40	0,85	0,90	A+++	A++	49	52	550 x 780 x 290
RAS-2M18G3AVG-E	5,20	5,60	1,20	1,14	A+++	A++	48	50	630 x 800 x 300
RAS-3M18G3AVG-E	5,20	6,80	1,00	1,45	A+++	A++	48	52	630 x 800 x 300
RAS-3M26G3AVG-E	7,00	8,70	1,75	2,00	A+++	A++	50	52	890 x 900 x 320
RAS-4M27G3AVG-E	8,00	9,00	1,90	1,90	A++	A++	50	52	890 x 900 x 320

2M = Multi-Split 2-dhomësh, 3M = Multi-Split 3-dhomësh, 4M = Multi-Split 4-dhomësh, 5M = Multi-Split 5-dhomësh

* Gjatë vitit ndryshoni në RAS-5M34G3AVG-E1



FUNKSIONET E KONDICIONERËVE

Në varësi të modelit dhe siç përshkruhet në faqet e mëparshme, kondicionerët TOSHIBA kanë karakteristikat e mëposhtme:

	Ftohje: Kjo pajisje mund të ftohet dhe të dehumidifikohet.		Comfort Sleep: Rritje graduale e temperaturës me 2°C deri në mëngjes.
	Ngrrohje: Kjo pajisje mund të ngrohë.		Power Selection: Kufizim i energjisë dhe rrjedhimisht kursim i energjisë elektrike prej 25, 50 ose 75%.
	Kontroll hibrid i inverterit: Kontroll i fuqisë pa gradacion.		Floor Mode: Efekt natyral i ngrohjes nën dyscheme për rehati më të madhe.
	Kompresor me piston rrotullues: Stabilitet dhe efikasitet i lartë.		Preset Mode: Aktivizon cilësimet individuale me shtypjen e një butoni.
	Kompresor me piston rotativ të dyfishtë: Rezistent, me punë të shtruar dhe efikasitet maksimal.		Auto Mode: Zgjedhje automatike midis ftohjes dhe ngrohjes.
	Funksion vetëpastrimi: Përdorimi aktiv i ujit të kondensimit për pastrim.		One Touch Mode: Funksionim plotësisht automatik më i përshtatur për ju.
	Filtër i pluhurave: Filtër që lahet kundër ndotjes me grimca të mëdha.		TOSHIBA WiFi READY: Moduli WiFi mund të integrohet dhe kontrollohet nëpërmjet smartfonit.
	Filtër IAQ: Filtra të imët prej substancash natyrale.		TOSHIBA WiFi INCLUDED: Kontrolli i sistemit përmes smartfonit.
	Filtër i katekinës me karbon aktiv: Filtër pastrues me enzima nga çaji i gjelbër.		Kohëmatës javor: Deri në katër cilësime në ditë dhe shtatë në javë.
	Ultra Pure PM2.5 Filter: Filtrim i grimcave deri në 2,5 µm.		Kohëmatësi (Timer): Programim individual i orëve të ndezjes/filkjes.
	Ultra Fresh PM2.5 Filter: Filtrim i grimcave deri në 2,5 µm.		Rindezje automatike: Pas një ndërprerjeje të energjisë.
	Filtër plazma/jonizues: Sistemi elektrostatik i filtrimit.		Mbrojtja nga ngrica 8°C: Mbron hapësirat e pabanuara.
	Pastrues/jonizues i ajrit me ozon: Molekulat e ozonit janë efikase kundër aromave, viruseve, baktereve dhe alergjenëve.		Fireplace Mode: Modaliteti i riqarkullimit shpërndan nxehtësinë nga burimet e tjera të ngrohjes.
	HI POWER: Fluks veçanërisht i fortë ajri për arritjen e shpejtë të temperaturës së dëshiruar.		3D HADA Airflow: Lëvizja 3D e ajrit në gjashtë motive individuale.
	Vetëdiagnostikim: Kontrollimi i sistemit për funksionimin e duhur.		Sensori i pranisë: Kursimi i energjisë, në varësi të pranisë ose mungesës së njerëzve në dhomë.
	Eco Mode: Funksioni i kursimit të energjisë.		Care Flow: Ky funksion lëviz fluksin e ajrit pa rrymë në dhomë.
	Quiet Mode: Modaliteti i pëshpëritjes për njësinë e brendshme.		Swing Mode: Funksioni i lëkundjes së fletëve të ajrit.
	Silent Mode: Modaliteti i pëshpëritjes për njësinë e jashtme.		Smart Sensing: Njeh zbatimet nga njerëzit dhe kontrollon kondicionerin individualisht.


PËRMBLEDHJE E PRODUKTIT

FUNKSIONET		SEIYA CLASSIC 2	SEIYA	SHORAI EDGE WHITE	SHORAI EDGE BLACK	HAORI	DAISEIKAI 10 WHITE	DAISEIKAI 10 WOOD	KONSOLA	PAJISJA ME KANAL	KASETË FLAT 1-DREJTIMËSHE	60x 60 KASETË SLIM
Tipi	Vendosje SINGLE-Split											
	Vendosje MULTI-Split											
Funksionet	Ftohje	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ngrohje	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Teknologjia	Lënda ftohëse R32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kompresor me piston rotullues	10-18	10-18	10 - 16	10 - 16	●			10/13			
	Kompresor me piston rotullues të dyfishtë	24	24	18/22/24	18/22/24		●	●	18	●	●	●
	Funksion vetëpastrimi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cilësia e ajrit	Filtri i pluhurave	●	●	●	●	●		●	●	○	●	●
	Filtri IAQ		○	○	○	○		●	●			
	Filtri i katekinës me karbon aktiv		○	○	○	○			○			
	Ultra Pure PM2.5 Filter		○	●	●	●	●	●	○			
	Ultra Fresh PM2.5 Filter		●	○	○	○	○	○	○			
	Filtër plazma/ionizues						●	●			○	
	HI POWER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Vetëdiagnostikim	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Eco Mode	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Quiet Mode	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Silent Mode	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Comfort Sleep	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	Power Selection			●	●	●						
	Floor Mode								●			
	Preset Mode	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	One-Touch Mode									●		
Veçoritë	TOSHIBA WiFi	○	○	●	●	●	●	●	○			
	Kohëmatës javor	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
	Kohëmatësi (Timer)	●	●			●	●	●		●	●	●
	Rindezje automatike	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mbrojtja nga ngrica 8°C	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Fireplace Mode			●	●	●	●	●	●			
	Swing Mode	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	3D HADA Airflow			18/24	18/24	●	●	●				
	Sensori i pranisë										○	○
	Smart Sensing						●	●				

● Standard ○ Optional

OPSIONET E KONTROLLIT

Përveç cilësisë së njësive të ajrit të kondicionuar, sistemi i kontrollit gjithashtu kontribuon ndjeshëm në komoditetin dhe efikasitetin e sistemit. Me vendosjen optimale, mund të kursehet energji shtesë.



TELEKOMANDË ME KABLO

Një telekomandë opsionale e dhomës është e disponueshme për pajisjet me kanal dhe kasetë. Kjo do të thotë që telekomanda juaj është gjithmonë në vendin e duhur.



TELEKOMANDË ME RREZE INFRA TË KUQE

Pothuajse të gjitha pajisjet shtëpiake vijnë me telekomandë me rreze infra të kuqe, funksionet e të cilave ndryshojnë në varësi të pajisjes.



NJËSI ME KANAL
PAJISJA ME KASETË



KONSOLË



SEIYA CLASSIC 2
SEIYA



SHORAI EDGE
E BARDHË & E ZEZË












HAORI



DAISEIKAI 10
DRU & E BARDHË



FUNKSIONET E TELEKOMANDAVE

	Ndezja/fikja e pajisjes		Shpërndarja 3D e ajrit në gjashtë motive
	Vendosja e temperaturës së dëshiruar		Fluks veçanërisht i fortë ajri për arrijten e shpejtë të temperaturës së dëshiruar
	Zgjedhja automatike midis modalitetit të ftohjes/ngrohjes ose ventilatorit		Aktivizimi i kufizimit të fuqisë
	Zgjedhja e modaliteteve të ftohjes, ngrohjes, heqjes së lagështirës ose funksionimit automatik		Reduktimi i shpejtësisë së ventilatorit për funksionin e pëshpërtjes së njësive së brendshme
	Rritje graduale e temperaturës me 2°C deri në mëngjes		Aktivizon reduktimin e zhurmës për njësinë e jashtme
	Aktivizimi i efektit të ngrohjes në dyshe me konsolë		Aktivizimi i cilësimeve të preferuara që ishin vendosur më parë
	Funksionimi automatik i cilësimeve të programuara individualisht		Aktivizimi i kohëmatësit
	Aktivizimi i operacionit të kursimit të energjisë		Çaktivizimi i kohëmatësit
	Aktivizimi i filtrit të plazmës		Ruani cilësimet në kohëmatës
	Aktivizimi i funksionit të mbrojtjes nga ngrica		Përfundimi i funksionimit në kohën e zgjedhur (30 min – 12 orë)
	Zgjedhja e pesë shpejtësive të ventilatorit		Fshini cilësimet në kohëmatës
	Shpërndarja automatike, vertikale e ajrit	WEEKLY ON/OFF DAY PROGRAM P1-P4	
	Fiksimi i fletëve të ajrit	TEMP ON OFF FIX CLR	

Kohëmatësi javor lejon deri në katër cilësime të programueshme lirisht në ditë ose shtatë programe në javë.

ZGJIDHJET ME APLIKACION



Kontrollimi i përshtatshëm i ajrit të kondicionuar përmes smartfonit mund të jetë kaq i lehtë.

Me **TOSHIBA Home AC Control** mund t'i kontrolloni pajisjet tuaja nga çdo vendndodhje nëpërmjet një aplikacioni, p.sh. Ftojeni paraprakisht kondicionerin përpara se të ktheheni në shtëpi dhe kurseni energji kur jeni në lëvizje. Me funksionin **Energy Monitoring** keni një pasqyrë të të gjitha cilësimeve dhe të kostove në çdo kohë.

Moduli RBC-Combi Control mundëson kontrollin në distancë edhe pa Wi-Fi nëpërmjet një aplikacioni ose SMS. Për këtë kërkohet vetëm një kartë SIM.



Të gjitha pajisjet TOSHIBA janë **të aktivizuara me Wi-Fi** dhe të pajtueshme **me Combi Control**.

i Falë **Energy Monitorings** mos humbisni asnjë kWh që ju nevojitet në kondicioner.





Kushtet e matjes për kondicionerët TOSHIBA sipas Eurovent

Ftohje:

Temperatura e jashtme: +35°C temperaturë me sferë të thatë
 Temperatura e brendshme: +27°C temperaturë me sferë të thatë / +19°C temperaturë me sferë të njomë
 Lagështia e ajrit: 50–55 % lagështi relative

Ngrohje:

Temperatura e jashtme: +7°C temperaturë me sferë të thatë / +6°C temperaturë me sferë të njomë
 Temperatura e brendshme: +20°C temperaturë me sferë të thatë
 Pa dallim lartësie midis njësive së brendshme dhe asaj të jashtme

Niveli i presionit akustik:

Matur në një distancë prej 1 m nga njësia e brendshme (1,5 m për kasetat dhe njësitë kanalore)
 ose 1 m nga njësia e jashtme.
 Vlerat përcaktohen në një dhomë me zhurmë të ulët sipas JIS B8616;
 kur instalohet, këto vlera mund të jenë më të larta, pasi ndikohen nga faktorët e jashtëm.



INDEKSI I ILUSTRIMEVE

Dëshirojmë të përfitojmë nga ky rast për t'ju falënderuar të gjithëve për mbështetjen dhe ofrimin e imazheve referuese. Ato u japin klientëve të mundshëm një përshtypje reale për produktet tona dhe na ndihmojnë të forcojmë markën TOSHIBA.

Faqja 1: Toshiba Carrier Corporation, faqja 3: Adobe Stock 250102604, faqja 4: Adobe Stock 371783795; Adobe Stock 627634065, faqja 5: Adobe Stock 286329969; Adobe Stock 312079713, faqja 6 – 7: Adobe Stock 640436725, faqja 8 – 9: Adobe Stock 200194596, faqja 10 – 11: Adobe Stock 118961315, faqja 15: Adobe Stock 211636871, faqja 17: Winzerhaus am Wiesberg, Cool Company Kälte - Klima - Gastro, Meritat e fotos: Foto Augenblick Barbara Zapfl, faqja 19: Toshiba Carrier Corporation, faqja 21: Toshiba Carrier Corporation; Adobe Stock 512720718, faqja 23: Meritat e fotos: Foto Augenblick Barbara Zapfl, faqja 25: Toshiba Carrier Corporation, faqja 27: Toshiba Carrier Corporation; faqja 29: Fa. Stefek, Haus Pfeiffer, Meritat e fotos: Walter Luttenberger, faqja 30: Toshiba Carrier Corporation, faqja 33: Toshiba Carrier Corporation, Faqja 35: Garten Erlauer, Der Schrei Kälte Klima Wärmepumpen, Meritat e fotos: Foto Augenblick Barbara Zapfl, Faqja 39: Adobe Stock 512720718, Faqja 40: Adobe Stock 300096295, Faqja 41: Weinzeit Chalets Gamlitz, Cool Company Kälte - Klima - Gastro, Meritat e fotos: Foto Augenblick Barbara Zapfl, Faqja 42: Toshiba Carrier Corporation; Einfamilienhaus, Technology Systems Fellner, Meritat e fotos: Alexander Wieselthaler; Faqja 43: Gishamer Maschinenbau GmbH, Friedburg, Hasenbichler Kälte- und Klimatechnik, Meritat e fotos: BERNHARD R. MOSER Photography; Faqja 44: Toshiba Carrier Corporation



HOME

Shtëpia juaj, klima juaj



2 - 10 kW

Kondicionerët novatorë të TOSHIBA janë projektuar posaçërisht për mirëqenie në shtëpinë tuaj dhe kanë teknologji të avancuara që sigurojnë 365 ditë komoditet. Funksionim, filtrim ajri dhe pastrim i qetë janë vetëm disa nga përfitimet e komfortit së shtuar në shtëpinë tuaj. Sidomos në periudhën ndërmjetëse, kondicioneri është gjithashtu zgjidhja perfekte e ngrohjes.

ESTIA

Pompë termike ajër-ujë
Ngrohtësia e së ardhmes



4 - 14 kW

Cilësi dhe efikasitet i lartë në një madhësi që kursen hapësirë. Pompa termike ajër-ujë ESTIA funksionon shkëlqyeshëm dhe është ideale për ngrohjen, përgatitjen e ujit sanitar, si dhe ftohjen e shtëpisë tuaj.


Ekologjike, me efikasitet kostoje dhe energjie - kjo është ngrohja me nxehtësinë nga ajri.



Kompetenca në të gjitha fushat –
Kondicionerë dhe pompa termike për ftohje dhe ngrohje



LIGHT BUSINESS



2,5 - 22,5 kW

Zbatime niveli të mesëm, komoditet maksimal

Fleksibël – nga dhoma më e vogël e serverit deri te dyqanet e mëdha – zgjidhjet njëdhomëshe RAV janë të përshtatshme për funksionim të vazhdueshëm 24-orësh me një klimë ambienti të përcaktuar me saktësi. Për shpërndarje optimale të ajrit, deri në katër njësi të brendshme mund të kombinohen dhe të ftohin ose ngrohin dhomën sipas dëshirës. Kjo bën të mundur funksionimin gjatë gjithë vitit.



BUSINESS

Mendoni më gjerë,
ftohni më gjerë



12,1 - 335 kW

Zgjidhjet për shumë dhoma përfshijnë kondicionerët për instalime komplekse në ndërtesa të mëdha, si p.sh. ndërtesa zyra, qendra tregtare ose hotele. Me fleksibilitetin maksimal të impiantit falë gjatësisë së linjës prej 1200 m dhe deri në 128 njësi të brendshme, asgjë nuk mbetet për të dëshiruar. Sistemi gjithashtu mundëson ftohje dhe ngrohje të pavarur, të njëkohshme në dhoma ose pjesë të ndryshme të ndërtesës.

CHILLER

Ftohje dhe ngrohje
niveli elitar



150 kW - 25,6 MW

Çilerët USX të TOSHIBA përfaqësojnë një dimension të ri në prodhimin e ftohjes dhe të ngrohjes.

Kur kërkesa për kapacitet teknikisht dhe ekonomikisht tejkalon kufijtë e sistemeve të zgjerimit të drejtpërdrejtë, përdoren sisteme me bazë uji.



TOSHIBA

Ne ju këshillojmë personalisht

DISTRIBUTORI JUAJ I CERTIFIKUAR PËR KONDICIONERË NGA TOSHIBA

Distributori për kondicionerë TOSHIBA:

Kondicionerë dhe pompa termike TOSHIBA: Cilësi dhe kompetencë.

Përfitoni nga produktet e klasit të parë, si dhe nga këshilla tërësore, planifikimi, instalimi dhe mirëmbajtja nga kompani të kualifikuara në teknologjinë e ftohjes dhe të kondicionerëve. Besoni në një klimë optimale nga ekspertët!

Fleksibilitet për çdo zbatim

Qoftë për shtëpinë tuaj, ambientet tregtare apo industrinë tuaj – TOSHIBA ofron zgjidhje për të gjitha kërkesat. Kontaktoni me distributorin tuaj të kondicionerëve TOSHIBA ose vizitoni faqen tonë të internetit për më shumë.



Për informacion të mëtejshëm: Vizitoni faqen tonë të internetit!

Për më shumë informacion mbi kondicionerët dhe pompat termike, dhe distributorët e TOSHIBA, vizitoni faqen tonë të internetit: www.toshiba-aircondition.com